

# Ohvi

IP20



CE



T5



—○—  
3x2,5mm<sup>2</sup>



valge



hall

Stiilne, kompaktne ja ökonoomne T5 valgusti kontoritesse. Õhukese alumiiniumkorpuse paksus on kõigest 49 mm. Kolme valgusallikaga rippvalgustid (üld- ja kohtvalgustus korraga). Saadaval mudelid, millel on vähepeimestav võre või mikroprismaoptika.

## Konstruksioon

- Korpus – pulbervärvitud alumiinium, valge
- Reflektorid:
  - poleeritud anodeeritud alumiinium = A
  - mikroprisma = M
- Läbipaistev akrüülist tolmukate valgusti peal
- Komplektis 1,8 m juhe (MSK 3x0,75mm<sup>2</sup>) ja RVLX01 riputustrosside komplekt

## Paigaldamine


- Trossriputus
- Paigaldustarvikud tuleb tellida eraldi (vt. tabel lk. 106)

## Ühendus


- Kaasas on 1,8 m ühendusjuhe

## Eraldi tellitavad lisavõimalused



- Elektrooniline ballast ELD (juhtimine 1–10V) ja Dali
- Varustatud 1 või 2 nõõrlülitiga ja/või ühendusjuhtmega
- Varustatud anduriga: püsiv valgustus ja/või liikumisele reageeriv valgustus
- Varustatud T5 luminifoortorudega
- Kaetud halli pulbervärviga (RAL 9006)

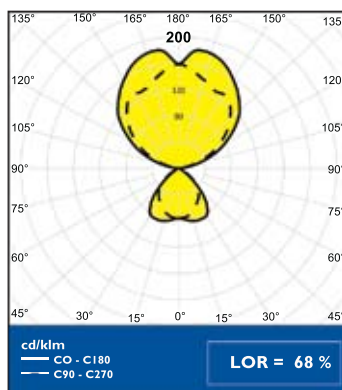

K1

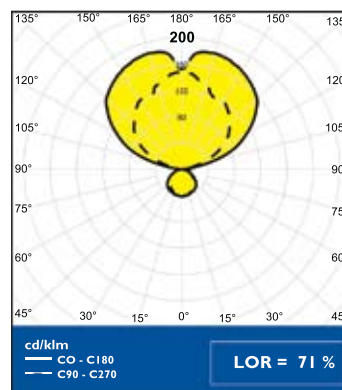

K3

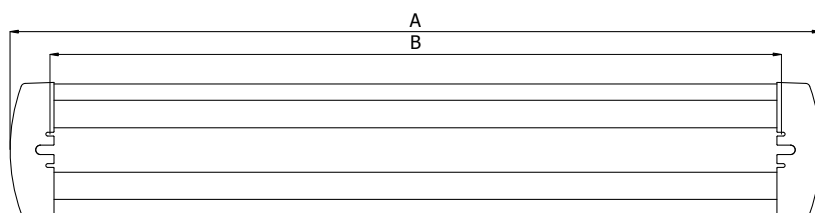



Sstl	Tootekood	Pesa	Värvus	Kg	Valgusjaotus	A	B
<b>Valge korpus matt pinnaga alumiiniumreflektor</b>							
42 660 92	OH328A T5 3X28W VA	G5	valge	4,9	K1	1290	1170
42 660 94	OH335A T5 3X35W VA	G5	valge	6,3	K1	1590	1470
42 660 96	OH349A T5 3X49W VA	G5	valge	6,3	K1	1590	1470
42 660 98	OH354A T5 3X54W VA	G5	valge	4,9	K1	1290	1170
<b>Valge korpus - mikroprisma</b>							
42 660 93	OH328M T5 3X28W VA MICROPRISM	G5	valge	4,9	K3	1290	1170
42 660 95	OH335M T5 3X35W VA MICROPRISM	G5	valge	6,3	K3	1590	1470
42 660 97	OH349M T5 3X49W VA MICROPRISM	G5	valge	6,3	K3	1590	1470
42 660 99	OH354M T5 3X54W VA MICROPRISM	G5	valge	4,9	K3	1290	1170
<b>Ohvi - valmisvalgustid*</b>							
42 661 11	OH335ASET T5 3X35W VA L840	G5	valge	6,3	K1	1590	1470
42 661 12	OH349ASET T5 3X49W VA L840	G5	valge	6,3	K1	1590	1470
42 661 14	OH349MSET T5 3X49W MP VA L840	G5	valge	6,3	K1	1590	1470
<b>Paigaldustarvikud</b>							
42 660 60	RVLX01 TROSSIR.KOMP. 1.5M		Trossir.komp. 1.5m.				
42 660 61	RVLX02 TROSSIR.KOMP. 1.5M Ø31		Trossir.komp. 1.5m ø31				
42 660 62	RVLX03 TROSSIR.KOMP. 1.5M Ø67		Trossir.komp. 1.5m ø67				
42 661 08	RVLXT25 TROSSIR.KOMP. RIPPLAELE		Trossir.komp. ripplaele				

\* Valge, RVLX02 riputus kmpl, 2 x nõõrlüliti, kaabel 1,8 m 3x0,75mm<sup>2</sup>, valgusallikas L840