

IG23



IG23236A



IG23236AV

T8 luminofoorlambiga valgusti tööstus- ja kaubandushoonetesse. Saadaval kitsa, keskmise ja laia valgusjaotusega reflektoriga mudelid. Vastupidav IG23 valgusti on mõeldud supermarketitesse, lao- ja tootmishoonetesse.

Konstruksioon

- Korpus ja otsadetailid – värvimata alutsinkkattega terasplekk
- A = laia valgusjaotusega, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor soovitatav paigalduskõrgus 3-6 meetrit
- AL = keskmise valgusjaotusega, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor soovitatav paigalduskõrgus 6-10 meetrit
- AV = kitsa valgusjaotusega, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor soovitatav paigalduskõrgus > 10 meetrit

Paigaldamine



- Otse lakke, valgustisiini külge või riputustrossidega
- Paigaldustarvikud tuleb tellida eraldi (vt. tabel lk. 106)

Ühendus



- Ühenduskoht valgusti keskosas
- Valgusti põhjas kaks 21 mm juhtmeavaust
- Otstes 21 mm juhtmeavaused

Lisateave



- Valgustid on kompenseeritud
- Eritellimisel läbivjuhtmestusega (ridapaigalduseks), tähistus LJ (nt. IG23136LJA)
- Eritellimisel 1–10 V elektrooniline ballast ELD, muud juhtparameetrid tellimisel

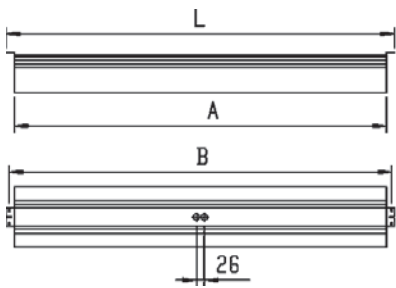


IG23-A

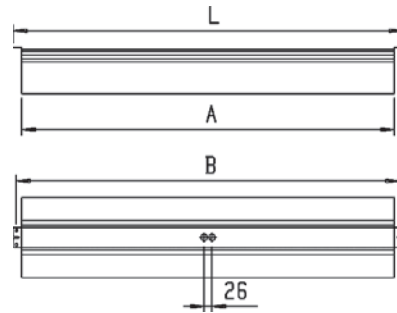


IG23-AL

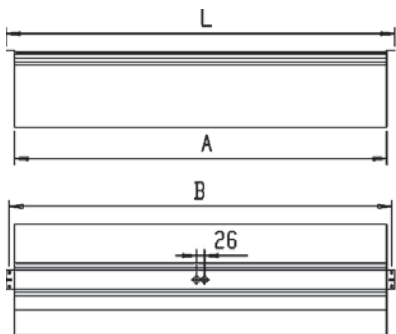


IG23-AV

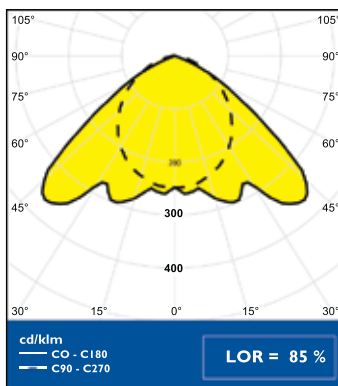


K1

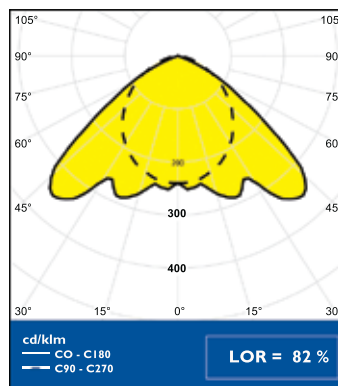


K2

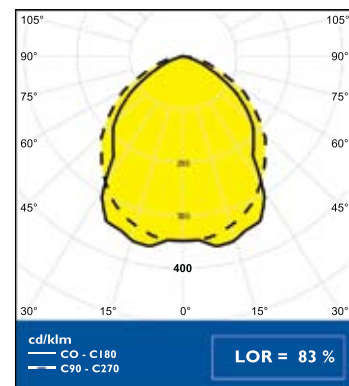


K3

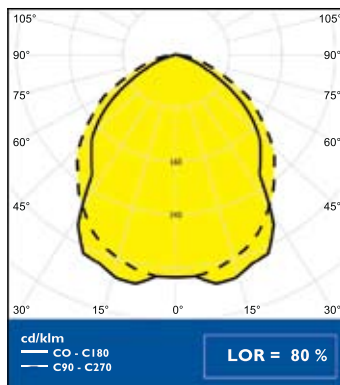

K4

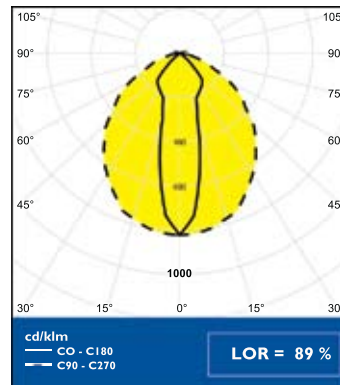

K5

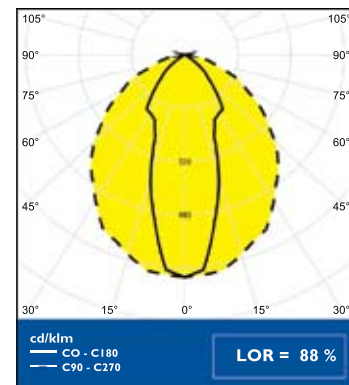

K6

Ssti	Tootekood	Pesa	Kg	Valgusjaotus	L	A	B
T8 laia valgusjaotusega. poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor							
43 609 08	IG23136A T8 1X36W	G13	3,3	K1	1284	1230	1264
43 609 24	IG23158A T8 1X58W	G13	4,0	K1	1584	1530	1564
43 609 40	IG23236A T8 2X36W	G13	3,9	K2	1284	1230	1264
43 609 56	IG23258A T8 2X58W	G13	4,9	K2	1584	1530	1564
43 610 71	IG23336ELA T8 3X36W HF	G13	3,0	K*	1284	1230	1264
43 611 01	IG23358ELA T8 3X58W HF	G13	3,4	K*	1584	1530	1564
T8 keskmise valgusjaotusega. anodeeritud alumiiniumist reflektor							
43 609 09	IG23136AL T8 1X36W	G13	3,4	K3	1284	1230	1264
43 609 25	IG23158AL T8 1X58W	G13	4,1	K3	1584	1530	1564
43 609 41	IG23236AL T8 2X36W	G13	4,0	K4	1284	1230	1264
43 609 57	IG23258AL T8 2X58W	G13	5,0	K4	1584	1530	1564
T8 kitsa valgusjaotusega. anodeeritud alumiiniumist reflektor							
43 609 12	IG23136AV T8 1X36W	G13	3,4	K5	1284	1230	1264
43 609 28	IG23158AV T8 1X58W	G13	4,1	K5	1584	1530	1564
43 609 44	IG23236AV T8 2X36W	G13	4,0	K6	1284	1230	1264
43 609 60	IG23258AV T8 2X58W	G13	5,0	K6	1584	1530	1564

K* Soovi korral ka teistsuguse valgustugevusega.