




# Monix ramp

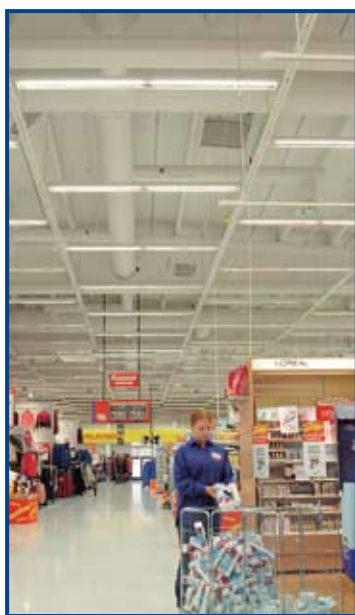

Monix, lambipesa asend

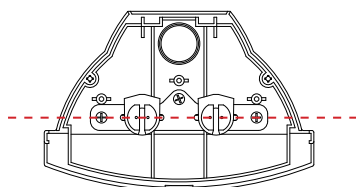

Laia valgusjaotusega optika (A)

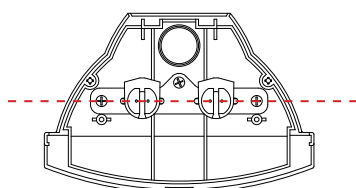

Keskmise valgusjaotusega optika (AL)  
Kitsa valgusjaotusega optika (AV)

Ökonoomne ja mitmekülgne valgustiseeria kuivadesse ruumidesse. Jäik ja kerge kandev alumiiniumkorpus teeb paigalduse lihtsaks ja kiireks. Hõlpsalt paigaldatav ja ideaalsete ökonoomsusnäitajatega (LOR kuni 105 %) Monix on kõige eelistatum valik supermarketite ja teiste suurte avatud ruumide valgustamiseks.

## Konstruksioon

- Korpus – värvitud alumiiniumprofiil
- Otsad - ABS plast

## Reflektor

- Laia valgusjaotusega optika - poleeritud anodeeritud alumiinium = A (2-6 m)
- Keskmise valgusjaotusega optika - poleeritud anodeeritud alumiinium = AL (6-10m)
- Kitsa valgusjaotusega reflektor - poleeritud anodeeritud alumiinium = AV (üle 10 m)
- Laia ja keskmise valgusjaotusega optikat on võimalik saada ühe ja sama reflektoriga, muutes lambihoidiku asendit

## Võimsus



- 2x2x49W (G5), pikkus 2980 mm


## Paigaldamine

- Kinnitatakse valgustisiini külge ilma tööriistu kasutamata;  
AMJK2 – vedrukinniti 70 mm laiusele siinile  
AMJK3 – vedrukinniti 110 mm laiusele siinile  
Värv – teras või valge
- Vedrukinniti AMJK1 – hõlbustab valgusti kinnitamist tasapinnale või valgustisiinile  
Värv: teras
- Saab paigaldada valgustisiinide vahele reguleeritavate otsakandurite abil (AMRPK, AMRPK500 või AMRPK330),
- reguleeritavad otsakandurid  
AMRPK 0 – 745 mm  
AMRPK500 0 – 315 mm  
AMRPK330 0 – 205 mm
- Kiirühendusjuhtmed tuleb tellida eraldi


## Lisateave

- Monix Ramp on saadaval ka hajutiga, mis hoiab hajuti valgustiseest puhtana, 80W mudelid saadaval ainult ilma hajutita
- Eritellimisel muu võimsusega valgustid;  
- AMR480..., 2x2x80W (G5), pikkus 2980 mm  
- AMR654..., 3x2x54W (G5), pikkus 3560 mm  
- AMR454..., 2x2x54W (G5), pikkus 2380 mm




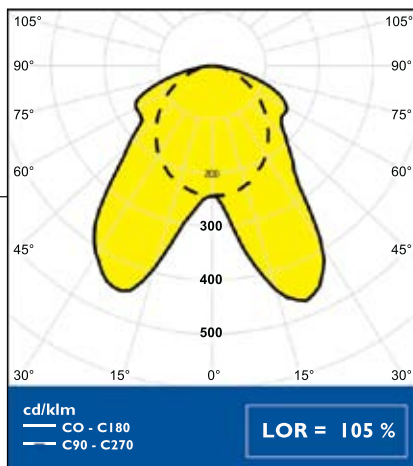


K1

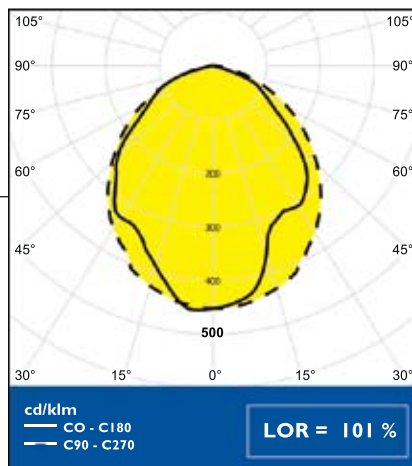

K2


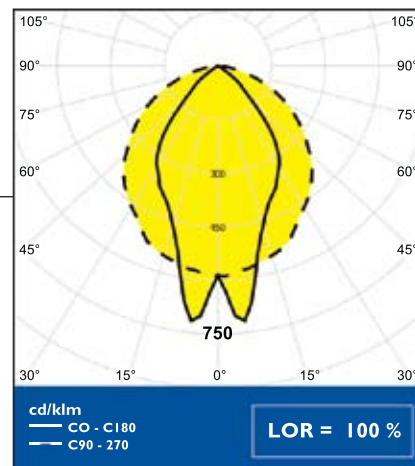


K3

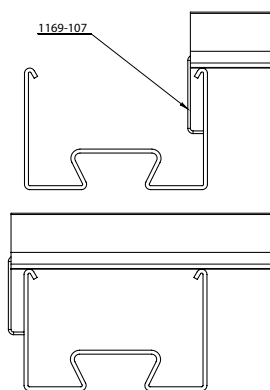


AMRPK otsakandur standardklambriga


\* madala klambri kasutamisel saab valgustiinide vahele kinnitatud valgustid paigaldada samale kõrgusele nende valgustitega, mis on valgustiinile külge kinnitatud AMJK2 vedrukinnititega.

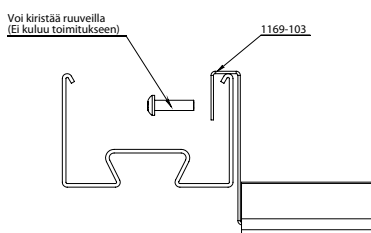


AMRPK otsakandur madalama klambriga \* kinnitatakse kruviga või kokkusurumise teel

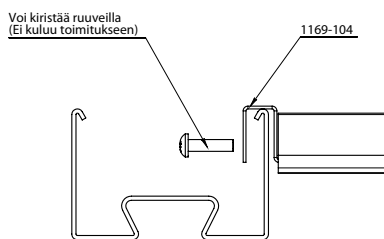

AMRPK otsakandur madalama klambriga \* kinnitatakse kruviga või kokkusurumise teel

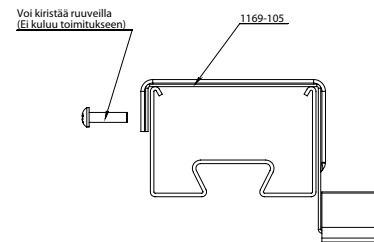

AMRPK otsakandur kraega klambriga kinnitatakse kruviga või kokkusurumise teel

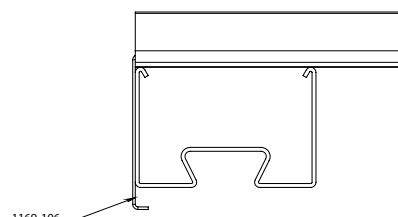


AMRPK otsakandur kõrge klambriga



vedrukinniti AMJK1



vedrukinniti AMJK2



otsakandur AMRPK

| Sstl                     | Tootekood                  | Pesa  | Värvus | Kg          | Valgusjaotus |
|--------------------------|----------------------------|---|--------|-------------|--------------|
| <b>Monix ramp</b>        |                            |   |        |             |              |
| 43 641 74                | AMR449A T5 2X2X49W RAMP    | G5  | valge  | 4,6         | K1           |
| 43 641 75                | AMR449AL T5 2X2X49W RAMP   | G5  | valge  | 4,6         | K2           |
| <b>Paigaldustarvikud</b> |                            |   |        |             |              |
| 43 641 70                | AMJK1 VEDRUKINN.PAAR       | Vedrukinnitid (2 tk)                                      |        | läbipaistev |              |
| 43 641 72                | AMJK2 VEDRUKINN.PAAR       | Vedrukinnitid ripp-paigalduseks (2 tk)                    |        | läbipaistev |              |
| 42 653 82                | AMJK2V VEDRUKINN.PAAR      | Vedrukinnitid ripp-paigalduseks (2 tk)                    |        | valge       |              |
| 42 653 05                | AMJK3 VEDRUKINN.PAAR       | Vedrukinnitid ripp-paigalduseks (2 tk)                    |        | läbipaistev |              |
| 43 641 76                | AMRPK OTSAKANDURID 1M      | otsakandurid reguleerimisvahemikuga 2980-4470 mm (2 tk) * |        | valge       | 1,2          |
| 42 653 80                | AMRPK500 OTSAKANDURID 0,5M | otsakandurid reguleerimisvahemikuga 2980-3610 mm (2 tk) * |        | valge       | 0,6          |
| 42 653 79                | AMRPK330 OTSAKANDURID 0,3M | otsakandurid reguleerimisvahemikuga 2980-3390 mm (2 tk) * |        | valge       | 0,4          |

\* = Valgusti pikkus koos otsakanduriga