


Monix IP23



pindpaigaldus

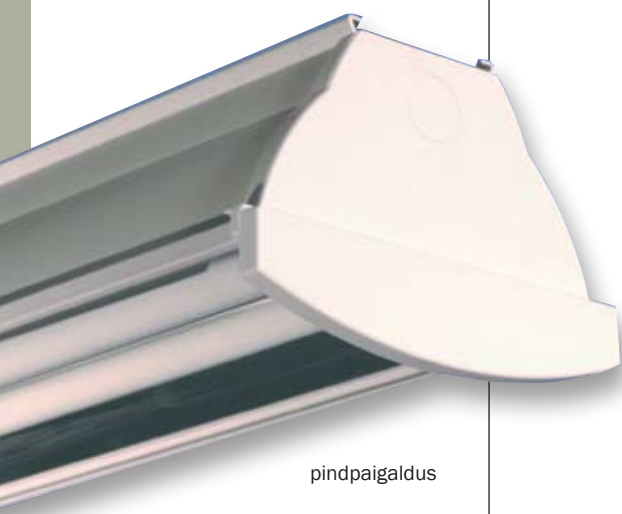


katteplaat AMPL




AV -reflektor

Monix, lambipesa asend

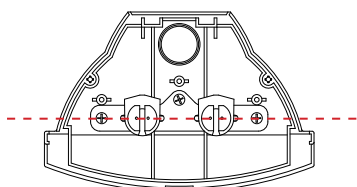

Laia valgusjaotusega optika (A)

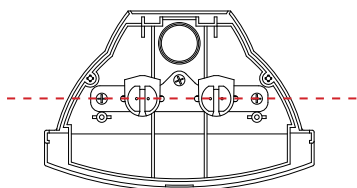

Keskmise valgusjaotusega optika (AL)
Kitsa valgusjaotusega optika (AV)

Ökonoomne ja mitmekülgne valgustiseeria nii kuivadesse kui niisketesse ruumidesse. Jäik ja kerge alumiiniumkorpus teeb paigalduse lihtsaks ja kiireks. Hõlpsalt paigaldatav ja ideaalsete ökonoomsusnäitajatega (LOR kuni 105 %) Monix IP23 on kõige eelistatum valik kaupluste, laohoonete ja erinevate tööstushoonete valgustamiseks.

Konstruksioon

- Korpus – värvitud alumiiniumprofiil
- Otsad - ABS plast

Reflektor

- Laia valgusjaotusega optika - poleeritud anodeeritud alumiinium = A (2-6 m)
- Keskmise valgusjaotusega optika - poleeritud anodeeritud alumiinium = AL (6-10m)
- Kitsa valgusjaotusega reflektor - poleeritud anodeeritud alumiinium = AV (üle 10 m)
- Laia ja keskmise valgusjaotusega optikat on võimalik saada ühe ja sama reflektoriga, muutes lambihoidiku asendit

Võimsus

- 28W, 35W, 49W, 54W, 80W (G5)

Paigaldamine


- Paigaldatakse tasapinnale, süvisesse või valgustisiini külge
- Süvistamine ilma lisatarvikuteta, süvistamissügavus 70 mm
- Kinnitatakse valgustisiini külge ilma tööriistu kasutamata;
AMJK2 – vedrukinniti 70 mm laiusele siinile
AMJK3 – vedrukinniti 110 mm laiusele siinile
Värv – teras või valge
- Vedrukinniti AMJK1 – hõlbustab valgusti kinnitamist tasapinnale või valgustisiinile
Värv: teras
- Trossriputus (AMJK1 + PRV21500)

Ühendus


- Ühenduskoht valgusti keskosas
- Valgusti põhjas kaks 21 mm juhtmeavaust
- Otses läbiviigukohad (21 mm)
- 5 x 2.5mm² klemmiliist

Lisateave


- Eritellimisel 1–10 V elektrooniline ballast ELD, muud juhtparameetrid tellimisel
- Hajuti lisamisel tõuseb valgusti kaitseaste IP44 tasemele; 80W mudelid on saadaval ainult IP23 kaitseastmega
- Saadaval on AMPL katteplaat lambisoklite varjamiseks

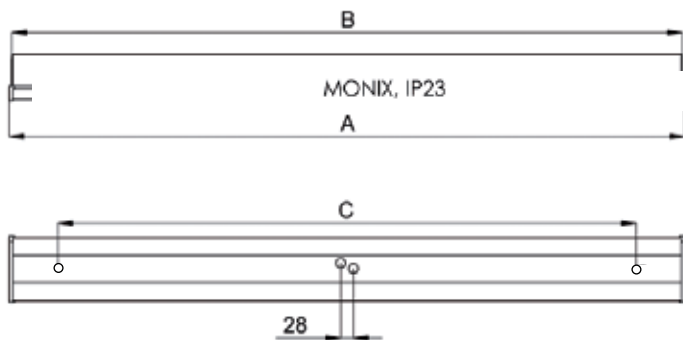

süvistamissügavus 70 mm

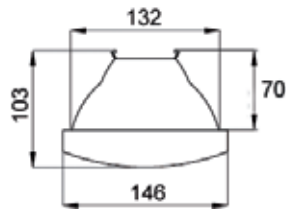

AMJK2 paigaldus




vedrukinniti AMJK1




vedrukinniti AMJK2




otste katteplaadid (2 tk) AMPL

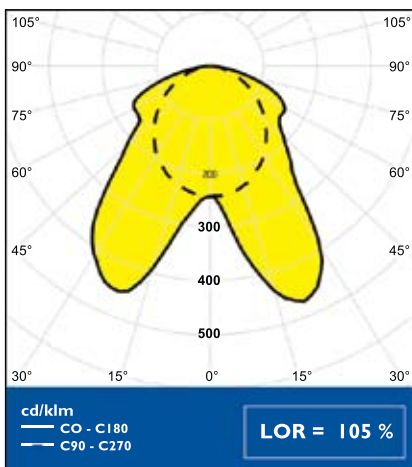

K1

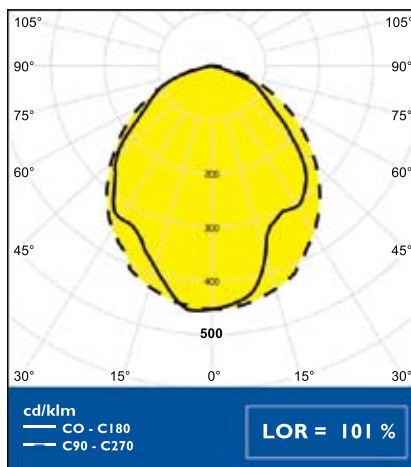

K2

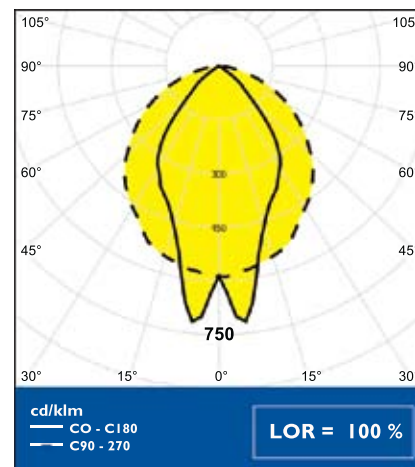

K3

Sstl	Tootekood	Pesa	Värvus	Kg	Valgusjaotus	A	B	C
Laia valgusjaotusega, A								
43 641 00	AM128A T5 1X28W	G5	valge	1,8	K*	1200	1188	984
43 641 01	AM135A T5 1X35W	G5	valge	2,3	K*	1500	1488	1284
43 641 02	AM149A T5 1X49W	G5	valge	2,3	K*	1500	1488	1284
43 641 03	AM154A T5 1X54W	G5	valge	1,8	K*	1200	1188	984
43 641 04	AM180A T5 1X80W	G5	valge	2,3	K*	1500	1488	1284
43 641 83	AM228A T5 2X28W	G5	valge	1,8	K1	1200	1188	984
43 641 06	AM235A T5 2X35W	G5	valge	2,3	K1	1500	1488	1284
43 641 84	AM249A T5 2X49W	G5	valge	2,3	K1	1500	1488	1284
43 641 08	AM254A T5 2X54W	G5	valge	1,8	K1	1200	1188	984
43 615 25	AM280A T5 2X80W	G5	valge	2,3	K1	1500	1488	1284

Sstl	Tootekood	Pesa	Värvus	Kg	Valgusjaotus	A	B	C
Keskmise valgusjaotusega, AL								
43 641 09	AM128AL T5 1X28W	G5	valge	1,8	K*	1200	1188	984
43 641 10	AM135AL T5 1X35W	G5	valge	2,3	K*	1500	1488	1284
43 641 11	AM149AL T5 1X49W	G5	valge	2,3	K*	1500	1488	1284
43 641 12	AM154AL T5 1X54W	G5	valge	1,8	K*	1200	1188	984
43 641 13	AM180AL T5 1X80W	G5	valge	2,3	K*	1500	1488	1284
43 641 14	AM228AL T5 2X28W	G5	valge	1,8	K2	1200	1188	984
43 641 15	AM235AL T5 2X35W	G5	valge	2,3	K2	1500	1488	1284
43 641 16	AM249AL T5 2X49W	G5	valge	2,3	K2	1500	1488	1284
43 641 17	AM254AL T5 2X54W	G5	valge	1,8	K2	1200	1188	984
43 615 16	AM280AL T5 2X80W	G5	valge	2,3	K2	1500	1488	1284
Kitsa valgusjaotusega, AV								
43 641 18	AM128AV T5 1X28W	G5	valge	1,9	K3	1200	1188	984
43 641 19	AM135AV T5 1X35W	G5	valge	2,4	K3	1500	1488	1284
43 641 20	AM149AV T5 1X49W	G5	valge	2,4	K3	1500	1488	1284
43 641 21	AM154AV T5 1X54W	G5	valge	1,9	K3	1200	1188	984
43 641 22	AM180AV T5 1X80W	G5	valge	2,4	K3	1500	1488	1284
43 641 23	AM228AV T5 2X28W	G5	valge	1,9	K3	1200	1188	984
43 641 24	AM235AV T5 2X35W	G5	valge	2,4	K3	1500	1488	1284
43 641 25	AM249AV T5 2X49W	G5	valge	2,4	K3	1500	1488	1284
43 641 26	AM254AV T5 2X54W	G5	valge	1,9	K3	1200	1188	984
43 641 27	AM280AV T5 2X80W	G5	valge	2,4	K3	1500	1488	1284
Paigaldustarvikud								
43 641 70	AMJK1 VEDRUKINN.PAAR	Vedrukinnitid (2 tk)						
43 641 72	AMJK2 VEDRUKINN.PAAR	Vedrukinnitid ripp-paigalduseks (2 tk)			70 mm laiale rennile			
42 653 82	AMJK2V VEDRUKINN.PAAR	Vedrukinnitid ripp-paigalduseks (2 tk)			70 mm laiale rennile			
42 653 05	AMJK3 VEDRUKINN.PAAR	Vedrukinnitid ripp-paigalduseks (2 tk)			110 mm laiale rennile			
43 641 73	AMPL OTSAKATE PAAR	Otsa katteplaadid (2 tk)						
Kuplid								
43 641 77	KUAM14K 14W C	läbipaistev		kuppel, Monix 14W				
43 641 78	KUAM28K 28/54W C	läbipaistev		kuppel, Monix 28/54W				
43 641 79	KUAM49K 35/49/80W C	läbipaistev		kuppel, Monix 35/49/80W				
43 641 80	KUAM14O 14W O	läbikumav		kuppel, Monix 14W				
43 641 81	KUAM28O 28/54W O	läbikumav		kuppel, Monix 28/54W				
43 641 82	KUAM49O 35/49/80W O	läbikumav		kuppel, Monix 35/49/80W				

K* Soovi korral ka teistsuguse valgustugevusega